



LIGHTNEWS

NOVÁ ŘADA
•
VÝHODNÁ
CENA

LED moduly VALUE FLEX + VALUE FLEX IP


Ohebné LED pásy za velmi výhodné ceny

Fascinující světelné efekty, zdůrazňující architektonické osvětlení, nebo orientační světlo můžete vytvořit tak snadno – díky LED páskům VALUE FLEX. S kvalitou značky OSRAM a přitom s optimálním poměrem ceny a výkonu zaručuje homogenní a silné světlo po celé délce.

LED moduly VALUE FLEX a VALUE FLEX IP

- ohebný LED pásek
- vytváří plynulý pás světla bez stínů
- stmívatelný
- bílá barva světla
- lepicí páska pro snadnou montáž
- jednoduché zapojení díky integrovaným vodičům
- LED modul VALUE FLEX IP se stupněm krytí IP 66 je navíc odolný proti vlhkosti s obsahem solí.

Foto: atraktivní využití LED modulů v Allianz aréně; muzeu FC Bayern Mnichov, Německo.

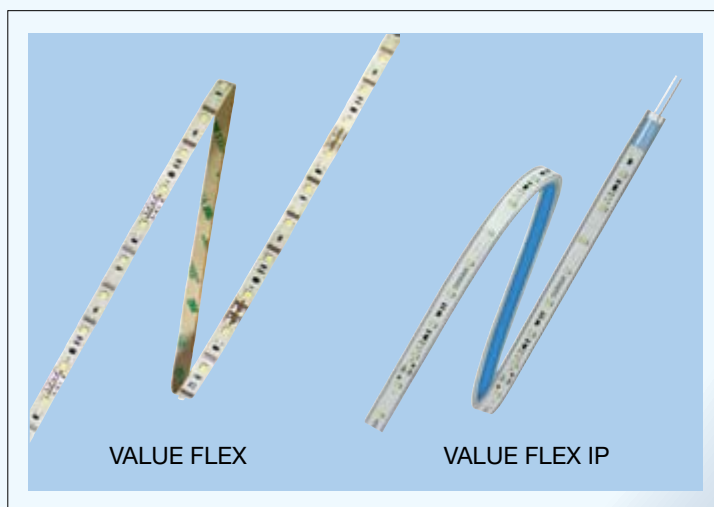

Přehled produktů

VALUE FLEX POWER

světelný tok	až 1000 lm/m
účinnost	až 81 lm/W
počet LED/m	54
barvy světla	2700K, 3000K, 4000K, 6500K

VALUE FLEX IP POWER

světelný tok	až 879 lm/m
účinnost	až 65 lm/W
počet LED/m	60
barvy světla	3000K, 6500K

VALUE FLEX ADVANCED

světelný tok	až 700 lm/m
účinnost	až 81 lm/W
počet LED/m	36
barvy světla	2700K, 3000K, 4000K, 6500K

VALUE FLEX IP ADVANCED

světelný tok	až 570 lm/m
účinnost	až 66 lm/W
počet LED/m	36
barvy světla	3000K, 6500K



Technické údaje



Název produktu	EAN	Barva	K	V	W/m	lm/m	lm/W	počet LED/m	W	lm	IP	CRI	L	L-MIN	L1	W	H	obr. č.
VALUE FLEX POWER																		
VF06P-W4F-727	4008321866714	bílá	2700	24	12	850	69	54	62	4250	-	>70	5000	111	18,5	8	1,5	1
VF06P-W4F-730	4008321866899	bílá	3000	24	12	850	69	54	62	4250	-	>70	5000	111	18,5	8	1,5	1
VF06P-W4F-740	4008321867131	bílá	4000	24	12	900	73	54	62	4500	-	>70	5000	111	18,5	8	1,5	1
VF06P-W4F-765	4008321867315	bílá	6500	24	12	1000	81	54	62	5000	-	>70	5000	111	18,5	8	1,5	1
VALUE FLEX ADVANCED																		
VF06A-W4F-727	4008321867711	bílá	2700	24	9	600	69	36	52	3600	-	>70	6000	166,5	27,8	8	1,5	1
VF06A-W4F-730	4008321867902	bílá	3000	24	9	600	69	36	52	3600	-	>70	6000	166,5	27,8	8	1,5	1
VF06A-W4F-740	4008321868145	bílá	4000	24	9	633	73	36	52	3800	-	>70	6000	166,5	27,8	8	1,5	1
VF06A-W4F-765	4008321868329	bílá	6500	24	9	700	81	36	52	4200	-	>70	6000	166,5	27,8	8	1,5	1
VALUE FLEX IP POWER																		
VI06P-W4F-730	4008321870162	bílá	3000	24	14	879	65	60	68	4395	IP 66	>70	5000	99,6	16,7	11	5,5	2
VI06P-W4F-760	4008321870407	bílá	6000	24	14	853	63	60	68	4265	IP 66	>70	5000	99,6	16,7	11	5,5	2
VALUE FLEX IP ADVANCED																		
VI06A-W4F-730	4008321870612	bílá	3000	24	9	570	66	36	52	3420	IP 66	>70	6000	166,5	27,8	11	5,5	2
VI06A-W4F-760	4008321870810	bílá	6000	24	9	555	64	36	52	3330	IP 66	>70	6000	166,5	27,8	11	5,5	2

Příslušenství

Montážní nosný systém	EAN	Délka [mm]	Obchodní jednotka
LF-LTS-2100 SLIM TRACK (hliníkový profil)	4008321978981	2100	1 / 40
LF-LTS-MB MOUNTING BRACKET (montážní úchyt)	4008321979025		35 / 280
LF-LTS-COVER-DIFFUSE (difuzní kryt)	4008321979001	2100	1 / 40
LF-LTS-ENDCAP (koncovka)	4008321979049		20 / 160
LF-LTS COVER C (CLEAR – kryt čirý)	4008321790187	2100	1 / 40
LF-LTS COVER S (SHORTPITCH-DIFF – kryt difuzní nízký)	4008321790200	2100	1 / 40
VF-TR1000 VS20	4008321867636	1000	1 / 20
VF-TR150 VS20	4008321867667	150	1 / 20

OPTOTRONIC

Název produktu	EAN10	Stmívání	IP
OPTOTRONIC OT 6/200-240/24 CE	4008321113269	ne	IP65
OPTOTRONIC OT 8/200-240/24	4008321040169	ne	IP20
OPTOTRONIC OT 20/220-240/24	4050300618111	ne	IP20
OPTOTRONIC OT 20/120-240/24 S	4050300662626	ne	IP20
OPTOTRONIC OT 50/220-240/24	4052899905566	ne	IP20
OPTOTRONIC OT 75/220-240/24	4050300817477	ne	IP20
OPTOTRONIC OT 75/220-240/24 E	4008321362476	ne	IP64
OPTOTRONIC OT 80/220-240/24 P	4008321981684	ne	IP67
OPTOTRONIC OT 120/220-240/24 P	4008321981707	ne	IP67
OPTOTRONIC OT 240/220-240/24 P	4008321981721	ne	IP67

Název produktu	EAN10	Stmívání	IP	Interface
OPTOTRONIC OT EASY 60 II	4008321187796	ano	IP20	EASY
OPTOTRONIC OT EASY 80	4008321808363	ano	IP20	EASY
OPTOTRONIC OT 65/220-240/24 3DIM E	4008321964403	ano	IP20	3DIM: DALI, StepDIM, AstroDIM
OPTOTRONIC OTi DALI 75/220-240/24 1-4 CH	4008321371560	ano	IP20	DALI
OPTOTRONIC OT 80/220-240/24 DIM P	4008321981677	ano	IP67	1-10 V
OPTOTRONIC OT 120/220-240/24 DIM P	4008321981691	ano	IP67	1-10 V
OPTOTRONIC OT 240/220-240/24 DIM P	4008321981714	ano	IP67	1-10 V