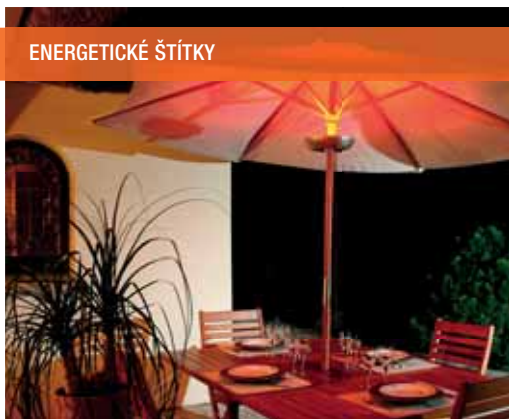


Světelné zdroje OSRAM s energetickým štítkem

Energetické štítky světelných zdrojů pro použití v domácnosti

Podle směrnice 98/11/EC¹⁾ a nařízení o vyznačování spotřeby energie²⁾ musí být světelné zdroje pro použití v domácnosti označeny energetickým štítkem (Energy Label).

Energetický štítek

Tento štítek udává zařazení světelného zdroje pro použití v domácnosti do jedné ze sedmi tříd energetické účinnosti. Písmeno A přitom znamená „velmi účinné“ a písmeno G „méně účinné“.

Příklady této klasifikace jsou:

- zářivky a energeticky úsporné světelné zdroje: třídy A a B,
- halogenové žárovky: převážně ve třídách C a D,
- žárovky: převážně ve třídách E a F.

Výpočet třídy energetické účinnosti se provádí podle uvedené směrnice z naměřených hodnot světelného toku a příkonu světelného zdroje. Metody měření jsou stanoveny v normě DIN EN 50285 „Energetická účinnost elektrických světelných zdrojů pro domácí potřeby – metody měření“. Tato norma odkazuje na další normy platné pro světelné zdroje.

1) Směrnice 98/11/EC. Komise ze dne 27.01.1998 o provádění směrnice 92/75/EEC Rady ohledně označování světelných zdrojů pro domácnost energetickými štítky.

2) První nařízení ze dne 26.11.1999 o změně nařízení o vyznačování spotřeby energie ze dne 30.10.1997.

Obsah

Žárovky pro všeobecné osvětlování	12.02
Halogenové žárovky	12.04
Kompaktní žárovky	12.06
LED světelné zdroje	12.15
Žářivky	12.16

Směrnici, resp. nařízením dotčené světelné zdroje

Rozsah výkonu

Na následujících světelných zdrojích najdete energetický štítek:

• světelné zdroje pro všeobecné osvětlování (žárovky)	≤ 200 W
• ostatní žárovky bez reflektoru (tvar svíčky, kapky atd.)	≤ 100 W
• kompaktní žářivky všeho druhu ¹⁾	všechny
• energeticky úsporné světelné zdroje, tzn. kompaktní žářivky s integrovaným předřadníkem (elektronickým nebo magnetickým)	všechny
• lineární žářivky s Ø 16, 26 a 38 mm (T5, T8, T12)	≤ 58 W nebo ≤ 6500 lm
• žářivky kruhového nebo obdélníkového tvaru	všechny
• jednopaticové halogenidové výbojky pro provoz se sítovým napětím	všechny
• dvoupaticové halogenidové osvětlovací výbojky	>4 W nebo <6 500 lm

Směrnici, resp. nařízením nedotčené světelné zdroje

Rozsah výkonu

Následující světelné zdroje nepodléhají povinnosti označování energetickými štítky

• všechny světelné zdroje s velmi vysokým světelným tokem	> 6500 lm
• nízkonapěťové světelné zdroje	všechny
• reflektorové světelné zdroje všeho druhu	všechny
• halogenidové osvětlovací výbojky	> 300 W
• světelné zdroje, které neslouží k vytváření světla v rozsahu vlnových délek 380 nm až 780 nm (infračervené, ultrafialové, barevné nebo černé světlo a podobné světelné zdroje)	všechny
• světelné zdroje pro speciální použití	všechny
• vysokotlaké výbojky a nízkotlaké sodíkové výbojky	všechny

¹⁾ Světelné zdroje s patiči 2G10 a 2G11, resp. žářivky ve tvaru U se používají hlavně v průmyslových provozech. Z důvodu jednotné manipulace se však také pro tyto výrobky doporučují energetické štítky.

Informace na obalech svítidel

V případech, kdy se světelné zdroje dodávají v obalu svítidla, buď bez samostatného obalu světelného zdroje nebo s ním, není požadováno, aby bylo energetickým štítkem opatřeno také svítidlo.

Žárovky pro všeobecné osvětlování

Označení výrobku		Im	W	Odkaz na stranu
CLASSIC A				
CLAS A CL 15	E	100	15	1.02
CLAS A CL 25	E	220	25	1.02
CLAS A CL 40	E	415	40	1.02
CLAS A CL 60	E	710	60	1.02
CLAS A CL 75	E	935	75	1.02
CLASSIC B				
CLAS B CL 15	E	100	15	1.02
CLAS B CL 25	E	210	25	1.02
CLAS B CL 40	E	400	40	1.02
CLAS B CL 60	E	660	60	1.02
CLAS B CL 25	E	210	25	1.02
CLAS B CL 40	E	400	40	1.02
CLAS B CL 60	E	660	60	1.02
CLASSIC BW				
CLAS BW CL 25	E	210	25	1.03
CLAS BW CL 40	E	400	40	1.03
CLAS BW CL 60	E	660	60	1.03
CLASSIC P				
CLAS P CL 15	E	100	15	1.03
CLAS P CL 25	E	210	25	1.03
CLAS P CL 40	E	400	40	1.03
CLAS P CL 60	E	660	60	1.03
CLAS P CL 15	E	100	15	1.03
CLAS P CL 25	E	210	25	1.03
CLAS P CL 40	E	400	40	1.03
CLAS P CL 60	E	660	60	1.03
SPECIAL OVEN T				
SPC. OVEN T CL 15	F	85	15	1.10
SPECIAL OVEN P				
SPC. P OVEN FR 40	E	400	40	1.10



Žárovky pro všeobecné osvětlování

Označení výrobku		Im	W	Odkaz na stranu
SPECIAL hruškovitého tvaru T/FRIDGE				
SPC. T26/57 FR 15	E	110	15	1.10
SPC. T26/57 FR 25	F	190	25	1.10
SPC. T26/57 CL 15	E	110	15	1.10
SPC. T26/57 CL 25	F	190	25	1.10
SPC. T17/54 CL 15	E	100	15	1.10
SPECIAL trubicového tvaru T				
SPC. T25/85 CL 25	E	210	25	1.11
SPC. T25/85 CL 40	E	410	40	1.11
SPECIAL LINESTRA®				
SPC. LIN 1603	F	270	35	1.12
SPC. LIN 1604	G	420	60	1.12
SPC. LIN 1104	G	840	120	1.12
SPC. LIN 1613	G	240	35	1.12
SPC. LIN 1614	G	420	60	1.12
SPECIAL INSECTA®				
SPC. A INSECT YELLOW 60	G	500	60	1.12



Halogenové žárovky

Označení výrobku		lm	W	Odkaz na stranu
HALOGEN CLASSIC A ECO				
64541 A ECO	D	170	18	2.02
64542 A ECO	D	345	28	2.02
64543 A ECO	C	630	42	2.02
64544 A ECO	C	820	52	2.02
64547 A ECO	C	1200	70	2.02
64548 A ECO	C	1900	105	2.02
HALOGEN CLASSIC B ECO				
64541 B ECO	D	170	18	2.03
64542 B ECO	D	345	28	2.03
64543 B ECO	D	630	42	2.03
HALOGEN CLASSIC BW ECO				
64542 BW ECO	D	345	28	2.04
HALOGEN CLASSIC P ECO				
64541 P ECO	D	160	18	2.05
64542 P ECO	D	320	28	2.05
64543 P ECO	D	580	42	2.05
64541 P ECO	D	160	18	2.05
64542 P ECO	D	320	28	2.05
64543 P ECO	D	580	42	2.05
HALOLUX® T ECO				
64860 T	D	260	25	2.12
64861 T	D	490	40	2.12
64862 T	D	820	60	2.12
HALOLUX CERAM® ECO				
64491	C	590	40	2.13
64492	C	980	60	2.13
64406	C	980	60	2.13
64494	C	1180	70	2.13
64496	C	1800	100	2.13
64498	C	2870	150	2.13
64499	C	4200	205	2.13
64400	C	1180	70	2.13
64401	C	1800	100	2.13
64402	C	2870	150	2.13
64404	C	4200	205	2.13



Halogenové žárovky

Označení výrobku		Im	W	Odkaz na stranu
HALOPIN® ECO				
66720 ECO	D	200	20	2.14
66733 ECO	C	460	33	2.14
66748 ECO	C	740	48	2.14
66760 ECO	C	980	60	2.14
HALOPIN®				
66725	D	260	25	2.15
66740	D	490	40	2.15
66660	D	820	60	2.15
HALOLINE® ECO				
64684 ECO	C	815	48	2.20
64690 ECO	C	1450	80	2.20
64695 ECO	C	2300	120	2.20
64696 ECO	C	2300	120	2.20
64698 ECO	C	3300	160	2.20
64701 ECO	C	5000	230	2.20
64702 ECO	C	9000	400	2.20
HALOLINE® pro síťové napětí				
64688	D	840	60	2.21



Kompaktní zářivky

Označení výrobku		lm	W	Odkaz na stranu
OSRAM DULUX® INTELLIGENT FACILITY				
DINT FCY 10W/825 E14	A	580	10	3.02
DINT FCY 10W/825 E27	A	580	10	3.02
DINT FCY 14W/825 E27	A	800	14	3.02
DINT FCY 18W/825 E27	A	1050	18	3.02
DINT FCY 22W/825 E27	A	1360	22	3.02
OSRAM DULUX® INTELLIGENT VARIO				
DINT VARIO 18W/825 E27	A	1160	18	3.03
DINT VARIO MIBA 15W E27	A	850	15	3.03
OSRAM DULUX® INTELLIGENT DIM				
DINT DIM STICK 18W/825 E27	A	1140	18	3.04
DINT DIM GL 15W/825 E27	A	840	15	3.04
OSRAM DULUX® INTELLIGENT SOLAR 12V				
DINT 11W/825 12V DC E27	A	560	11	3.05
OSRAM DULUX® INTELLIGENT SOLAR 12V VARIO				
DINT VARIO 11W/825 12V DC E27	A	560	11	3.06
OSRAM DULUX® INTELLIGENT SENSOR				
DINT SENSOR STICK 11W/825 E27	A	600	11	3.07
DINT SENSOR MIBA 11W/825 E27	A	630	11	3.07
DINT SENSOR STICK 15W/825 E27	A	850	15	3.07
OSRAM DULUX® INTELLIGENT LONGLIFE				
DINT LL 5W/825 E14	A	270	5	3.08
DINT LL 5W/825 E27	A	270	5	3.08
DINT LL 7W/825 E14	A	380	7	3.08
DINT LL 7W/825 E27	A	380	7	3.08
DINT LL 11W/825 E14	A	640	11	3.08
DINT LL 11W/825 E27	A	640	11	3.08
DINT LL 14W/825 E27	A	820	14	3.08
DINT LL 18W/825 E27	A	1140	18	3.08
DINT LL 22W/825 E27	A	1440	22	3.08
DINT LL 30W/825 E27	A	1940	30	3.08
OSRAM DULUX® SUPERSTAR STICK				
DSST STICK 5W/825 E14	A	270	5	3.09
DSST STICK 5W/825 E27	A	270	5	3.09
DSST STICK 7W/825 E14	A	380	7	3.09
DSST STICK 7W/825 E27	A	380	7	3.09
DSST STICK 11W/825 E14	A	640	11	3.09
DSST STICK 11W/825 E27	A	640	11	3.09
DSST STICK 14W/825 E27	A	820	14	3.09
DSST STICK 18W/825 E27	A	1140	18	3.09
DSST STICK 22W/825 E27	A	1440	22	3.09
DSST STICK 30W/825 E27	A	1940	30	3.09

Kompaktní zářivky

Označení výrobku		lm	W	Odkaz na stranu
OSRAM DULUX® SUPERSTAR MICRO TWIST				
DSST MICROTWIST 7W/825 E14	A	420	7	3.10
DSST MICROTWIST 7W/825 E27	A	420	7	3.10
DSST MICROTWIST 11W/825 E14	A	650	11	3.10
DSST MICROTWIST 11W/825 E27	A	650	11	3.10
DSST MICROTWIST 14W/825 E27	A	860	14	3.10
DSST MICROTWIST 18W/825 E27	A	1200	18	3.10
DSST MICROTWIST 23W/825 E27	A	1600	23	3.10
OSRAM DULUX® SUPERSTAR CIRCOLUX				
DSST CIRCOLUX 24W/825 E27	A	1700	24	3.11
OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI BALL				
DSST MIBA 5W/825 E14	A	240	5	3.12
DSST MIBA 7W/825 E14	A	340	7	3.12
DSST MIBA 11W/825 E27	A	630	11	3.12
DSST MIBA 15W/825 E27	A	850	15	3.12
DSST MIBA 20W/825 E27	B	1160	20	3.12
OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI GLOBE				
DSST MIGL 5W/825 E14	A	240	5	3.13
DSST MIGL 5W/825 E27	A	240	5	3.13
DSST MIGL 7W/825 E14	A	340	7	3.13
DSST MIGL 7W/825 E27	A	340	7	3.13
DSST MIGL 11W/825 E27	A	630	11	3.13
DSST MIGL 15W/825 E27	A	850	15	3.13
DSST MIGL 20W/825 E27	B	1160	20	3.13
OSRAM DULUX® SUPERSTAR GLOBE				
DSST GLOBE 14W/825 E27	A	860	14	3.14
DSST GLOBE 18W/825 E27	A	1060	18	3.14
OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI CANDLE				
DSST MICA 5W/825 E14	A	240	5	3.15
DSST MICA 5W/825 E27	A	240	5	3.15
DSST MICA 7W/825 E14	A	300	7	3.15
DSST MICA 7W/825 E27	A	300	7	3.15
DSST MICA 10W/825 E14	B	445	10	3.15
DSST MICA 10W/825 E27	B	445	10	3.15
OSRAM DULUXSTAR® STICK				
DST STICK 5W/825 E14	A	250	5	3.17
DST STICK 5W/825 E27	A	250	5	3.17
DST STICK 8W/825 E14	A	400	8	3.17
DST STICK 8W/825 E27	A	400	8	3.17
DST STICK 11W/825 E27	A	600	11	3.17
DST STICK 14W/825 E27	A	770	14	3.17
DST STICK 17W/825 E27	A	950	17	3.17
DST STICK 21W/825 E27	A	1230	21	3.17
DST STICK 24W/825 E27	A	1445	24	3.17
DST STICK 30W/825 E27	A	1940	30	3.17



Kompaktní zářivky

Označení výrobku		lm	W	Odkaz na stranu
OSRAM DULUXSTAR® MINI TWIST				
DST MINI TWIST 5W/825 E14	A	250	5	3.18
DST MINI TWIST 5W/825 E27	A	250	5	3.18
DST MINI TWIST 8W/825 E14	A	440	8	3.18
DST MINI TWIST 8W/825 E27	A	440	8	3.18
DST MINI TWIST 11W/825 E14	A	660	11	3.18
DST MINI TWIST 11W/825 E27	A	660	11	3.18
DST MINI TWIST 13W/825 E27	A	720	13	3.18
DST MINI TWIST 18W/825 E27	A	1150	18	3.18
DST MINI TWIST 23W/825 E27	A	1450	23	3.18
OSRAM DULUXSTAR® NANO TWIST				
DST NANO TW 5W/825 E14	A	270	5	3.19
DST NANO TW 5W/825 G9	A	270	5	3.19
DST NANO TW 7W/825 E14	A	400	7	3.19
DST NANO TW 7W/825 G9	A	400	7	3.19
DST NANO TW 9W/825 E14	A	480	9	3.19
DST NANO TW 9W/825 G9	A	480	9	3.19
OSRAM DULUXSTAR® CLASSIC A				
DST CL A 11W/825 E27	A	620	11	3.20
DST CL A 20W/825 E27	B	1160	20	3.20
OSRAM DULUXSTAR® MINI BALL				
DST MIBA 5W/825 E14	A	240	5	3.21
DST MIBA 7W/825 E14	A	340	7	3.21
DST MIBA 11W/825 E27	A	630	11	3.21
DST MIBA 15W/825 E27	A	850	15	3.21
DST MIBA 20W/825 E27	B	1160	20	3.21
OSRAM DULUXSTAR® MINI GLOBE				
DST MIGL 5W/825 E14	A	240	5	3.22
DST MIGL 5W/825 E27	A	240	5	3.22
DST MIGL 7W/825 E14	A	340	7	3.22
DST MIGL 7W/825 E27	A	340	7	3.22
DST MIGL 11W/825 E27	A	630	11	3.22
DST MIGL 15W/825 E27	A	850	15	3.22
DST MIGL 20W/825 E27	B	1160	20	3.22
OSRAM DULUXSTAR® GLOBE				
DST GLOBE 14W/825 E27	A	860	14	3.23
DST GLOBE 18W/825 E27	A	1060	18	3.23
OSRAM DULUXSTAR® MINI CANDLE				
DST MICA 5W/825 E14	A	240	5	3.24
DST MICA 5W/825 E27	A	240	5	3.24
DST MICA 7W/825 E14	A	300	7	3.24
DST MICA 7W/825 E27	A	300	7	3.24
DST MICA 10W/825 E14	B	445	10	3.24
DST MICA 10W/825 E27	B	445	10	3.24

Kompaktní zářivky

Označení výrobku		lm	W	Odkaz na stranu
OSRAM DULUXSTAR® MINI BULLET				
DST MIBU P 5W/825 E14	A	210	5	3.25
DST MIBU P 5W/825 E27	A	210	5	3.25
DST MIBU P 7W/825 E14	A	320	7	3.25
DST MIBU P 7W/825 E27	A	320	7	3.25
DST MIBU T 5W/827 E14	A	210	5	3.25
DST MIBU T 5W/825 E27	A	210	5	3.25
DST MIBU T 7W/825 E14	A	320	7	3.25
DST MIBU T 7W/825 E27	A	320	7	3.25
OSRAM DULUX® T PLUS pro KP				
DULUX T 13 W/830 PLUS	A	900	13	3.27
DULUX T 13 W/840 PLUS	A	900	13	3.27
DULUX T 18 W/827 PLUS	B	1200	18	3.27
DULUX T 18 W/830 PLUS	B	1200	18	3.27
DULUX T 18 W/840 PLUS	B	1200	18	3.27
DULUX T 26 W/827 PLUS	B	1800	26	3.27
DULUX T 26 W/830 PLUS	B	1800	26	3.27
DULUX T 26 W/840 PLUS	B	1800	26	3.27
OSRAM DULUX® T/E PLUS pro EP				
DULUX T/E 13 W/827 PLUS	A	900	13	3.28
DULUX T/E 13 W/830 PLUS	A	900	13	3.28
DULUX T/E 13 W/840 PLUS	A	900	13	3.28
DULUX T/E 18 W/827 PLUS	B	1200	18	3.28
DULUX T/E 18 W/830 PLUS	B	1200	18	3.28
DULUX T/E 18 W/840 PLUS	B	1200	18	3.28
DULUX T/E 26 W/827 PLUS	B	1800	26	3.28
DULUX T/E 26 W/830 PLUS	B	1800	26	3.28
DULUX T/E 26 W/840 PLUS	B	1800	26	3.28
DULUX T/E 32 W/827 PLUS	B	2400	32	3.28
DULUX T/E 32 W/830 PLUS	B	2400	32	3.28
DULUX T/E 32 W/840 PLUS	B	2400	32	3.28
DULUX T/E 42 W/827 PLUS	B	3200	42	3.28
DULUX T/E 42 W/830 PLUS	B	3200	42	3.28
DULUX T/E 42 W/840 PLUS	B	3200	42	3.28
OSRAM DULUX® T/E CONSTANT pro EP				
DULUX T/E 26 W/830 CONSTANT	B	1800	26	3.29
DULUX T/E 26 W/840 CONSTANT	B	1800	26	3.29
DULUX T/E 32 W/827 CONSTANT	B	2400	32	3.29
DULUX T/E 32 W/830 CONSTANT	B	2400	32	3.29
DULUX T/E 32 W/840 CONSTANT	B	2400	32	3.29
DULUX T/E 42 W/827 CONSTANT	B	3200	42	3.29
DULUX T/E 42 W/830 CONSTANT	B	3200	42	3.29
DULUX T/E 42 W/840 CONSTANT	B	3200	42	3.29



Kompaktní zářivky

Označení výrobku		lm	W	Odkaz na stranu
OSRAM DULUX® T/E HE HIGH EFFICIENCY pro EP				
DULUX T/E 11 W/830 HE	A	900 ¹⁾	11	3.30
DULUX T/E 11 W/840 HE	A	900 ¹⁾	11	3.30
DULUX T/E 14 W/830 HE	A	1200 ¹⁾	14	3.30
DULUX T/E 14 W/840 HE	A	1200 ¹⁾	14	3.30
DULUX T/E 17 W/830 HE	A	1500 ¹⁾	17	3.30
DULUX T/E 17 W/840 HE	A	1500 ¹⁾	17	3.30
OSRAM DULUX® T/E XT pro EP				
DULUX T/E 32 W/830 XT	B	2400	32	3.31
DULUX T/E 32 W/840 XT	B	2400	32	3.31
DULUX T/E 42 W/830 XT	B	3200	42	3.31
DULUX T/E 42 W/840 XT	B	3200	42	3.31
OSRAM DULUX® D pro KP				
DULUX D 10 W/827	B	600	10	3.32
DULUX D 10 W/830	B	600	10	3.32
DULUX D 10 W/835	B	600	10	3.32
DULUX D 10 W/840	B	600	10	3.32
DULUX D 13 W/827	A	900	13	3.32
DULUX D 13 W/830	A	900	13	3.32
DULUX D 13 W/835	A	900	13	3.32
DULUX D 13 W/840	A	900	13	3.32
DULUX D 13 W/865	B	855	13	3.32
DULUX D 18 W/827	B	1200	18	3.32
DULUX D 18 W/830	B	1200	18	3.32
DULUX D 18 W/835	B	1200	18	3.32
DULUX D 18 W/840	B	1200	18	3.32
DULUX D 18 W/865	B	1140	18	3.32
DULUX D 26 W/827	B	1800	26	3.32
DULUX D 26 W/830	B	1800	26	3.32
DULUX D 26 W/835	B	1800	26	3.32
DULUX D 26 W/840	B	1800	26	3.32
DULUX D 26 W/865	B	1710	26	3.32
OSRAM DULUX® D ES ENERGY SAVER pro KP				
DULUX D 16 W/827 ES	A	1150	16	3.33
DULUX D 16 W/830 ES	A	1150	16	3.33
DULUX D 16 W/840 ES	A	1150	16	3.33
DULUX D 23 W/827 ES	A	1750	23	3.33
DULUX D 23 W/830 ES	A	1750	23	3.33
DULUX D 23 W/840 ES	A	1750	23	3.33
1) Při okolní teplotě 35 °C				



Kompaktní zářivky

Označení výrobku		lm	W	Odkaz na stranu
OSRAM DULUX® D/E pro EP				
DULUX D/E 10 W/827	B	600	10	3.34
DULUX D/E 10 W/830	B	600	10	3.34
DULUX D/E 10 W/835	B	600	10	3.34
DULUX D/E 10 W/840	B	600	10	3.34
DULUX D/E 13 W/827	A	900	13	3.34
DULUX D/E 13 W/830	A	900	13	3.34
DULUX D/E 13 W/835	A	900	13	3.34
DULUX D/E 13 W/840	A	900	13	3.34
DULUX D/E 18 W/827	B	1200	18	3.34
DULUX D/E 18 W/830	B	1200	18	3.34
DULUX D/E 18 W/835	B	1200	18	3.34
DULUX D/E 18 W/840	B	1200	18	3.34
DULUX D/E 18 W/865	B	1140	18	3.34
DULUX D/E 26 W/827	B	1800	26	3.34
DULUX D/E 26 W/830	B	1800	26	3.34
DULUX D/E 26 W/835	B	1800	26	3.34
DULUX D/E 26 W/840	B	1800	26	3.34
DULUX D/E 26 W/865	B	1710	26	3.34
OSRAM DULUX® D/E XT pro EP				
DULUX D/E 18 W/830 XT	B	1200	18	3.35
DULUX D/E 18 W/840 XT	B	1200	18	3.35
DULUX D/E 26 W/830 XT	B	1800	26	3.35
DULUX D/E 26 W/840 XT	B	1800	26	3.35
OSRAM DULUX® S pro KP				
DULUX S 5 W/827	B	250	5	3.36
DULUX S 5 W/840	B	250	5	3.36
DULUX S 7 W/827	B	400	7	3.36
DULUX S 7 W/830	B	400	7	3.36
DULUX S 7 W/835	B	400	7	3.36
DULUX S 7 W/840	B	400	7	3.36
DULUX S 9 W/827	A	600	9	3.36
DULUX S 9 W/830	A	600	9	3.36
DULUX S 9 W/835	A	600	9	3.36
DULUX S 9 W/840	A	600	9	3.36
DULUX S 9 W/865	A	570	9	3.36
DULUX S 11W/827	A	900	11	3.36
DULUX S 11 W/830	A	900	11	3.36
DULUX S 11 W/835	A	900	11	3.36
DULUX S 11 W/840	A	900	11	3.36



Kompaktní zářivky

Označení výrobku		lm	W	Odkaz na stranu
OSRAM DULUX® S/E pro EP				
DULUX S/E 7 W/827	B	400	7	3.37
DULUX S/E 7 W/830	B	400	7	3.37
DULUX S/E 7 W/840	B	400	7	3.37
DULUX S/E 9 W/827	A	600	9	3.37
DULUX S/E 9 W/830	A	600	9	3.37
DULUX S/E 9 W/840	A	600	9	3.37
DULUX S/E 11 W/827	A	900	11	3.37
DULUX S/E 11 W/830	A	900	11	3.37
DULUX S/E 11 W/840	A	900	11	3.37
OSRAM DULUX® L LUMILUX®				
DULUX L 18 W/827	B	1200	18	3.38
DULUX L 18 W/830	B	1200	18	3.38
DULUX L 18 W/835	B	1200	18	3.38
DULUX L 18 W/840	B	1200	18	3.38
DULUX L 24 W/827	B	1800	24	3.38
DULUX L 24 W/830	B	1800	24	3.38
DULUX L 24 W/835	B	1800	24	3.38
DULUX L 24 W/840	B	1800	24	3.38
DULUX L 36 W/827	A	2900	36	3.38
DULUX L 36 W/830	A	2900	36	3.38
DULUX L 36 W/835	A	2900	36	3.38
DULUX L 36 W/840	A	2900	36	3.38
DULUX L 36 W/865	B	2750	36	3.38
DULUX L 36 W/880	B	2600	36	3.38
DULUX L 40 W/827	A	3500	40	3.38
DULUX L 40 W/830	A	3500	40	3.38
DULUX L 40 W/835	A	3500	40	3.38
DULUX L 40 W/840	A	3500	40	3.38
DULUX L 40 W/865	A	3325	40	3.38
DULUX L 40 W/880	B	3150	40	3.38
DULUX L 55 W/827	A	4800	55	3.38
DULUX L 55 W/830	A	4800	55	3.38
DULUX L 55 W/835	A	4800	55	3.38
DULUX L 55 W/840	A	4800	55	3.38
DULUX L 55 W/865	B	4550	55	3.38
DULUX L 55 W/880	B	4300	55	3.38
DULUX L 80 W/830	B	6500	80	3.38
DULUX L 80 W/840	B	6500	80	3.38
DULUX L 80 W/880	B	5850	80	3.38
OSRAM DULUX® L CONSTANT pro EP				
DULUX L 40 W/840 CONSTANT	A	3500	40	3.40
DULUX L 55 W/840 CONSTANT	A	4800	55	3.40
DULUX L 80 W/840 CONSTANT	B	6500	80	3.40



Kompaktní zářivky

Označení výrobku		lm	W	Odkaz na stranu
OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE				
DULUX L 18 W/930	B	950	18	3.41
DULUX L 18 W/940	B	950	18	3.41
DULUX L 18 W/954	B	950	18	3.41
DULUX L 24 W/930	B	1500	24	3.41
DULUX L 24 W/940	B	1500	24	3.41
DULUX L 24 W/954	B	1500	24	3.41
DULUX L 36 W/930	B	2350	36	3.41
DULUX L 36 W/940	B	2350	36	3.41
DULUX L 36 W/954	B	2350	36	3.41
DULUX L 40 W/954	B	2950	40	3.41
DULUX L 55 W/930	B	4000	55	3.41
DULUX L 55 W/940	B	4000	55	3.41
DULUX L 55 W/954	B	4000	55	3.41
OSRAM DULUX® L SP				
DULUX L 18 W/830 SP	B	1200 ¹⁾	18	3.42
DULUX L 18 W/840 SP	B	1200 ¹⁾	18	3.42
DULUX L 24 W/830 SP	B	1800 ¹⁾	24	3.42
DULUX L 24 W/840 SP	B	1800 ¹⁾	24	3.42
DULUX L 36 W/830 SP	A	2900 ¹⁾	36	3.42
DULUX L 36 W/840 SP	A	2900 ¹⁾	36	3.42
OSRAM DULUX® L HE HIGH EFFICIENCY pro EP				
DULUX L 16 W/830 HE	A	1600 ²⁾	16	3.43
DULUX L 16 W/840 HE	A	1600 ²⁾	16	3.43
DULUX L 22 W/830 HE	A	2200 ²⁾	22	3.43
DULUX L 22 W/840 HE	A	2200 ²⁾	22	3.43
DULUX L 26 W/830 HE	A	2600 ²⁾	26	3.43
DULUX L 26 W/840 HE	A	2600 ²⁾	26	3.43
DULUX L 28 W/830 HE	A	2800 ²⁾	28	3.43
DULUX L 28 W/840 HE	A	2800 ²⁾	28	3.43
OSRAM DULUX® L XT				
DULUX L 18 W/830 XT	B	1200	18	3.44
DULUX L 18 W/840 XT	B	1200	18	3.44
DULUX L 24 W/830 XT	B	1800	24	3.44
DULUX L 24 W/840 XT	B	1800	24	3.44
DULUX L 36 W/830 XT	A	2900	36	3.44
DULUX L 36 W/840 XT	A	2900	36	3.44
DULUX L 55 W/830 XT	A	4800	55	3.44
DULUX L 55 W/840 XT	A	4800	55	3.44

1) Při okolní teplotě 5 °C
2) Při okolní teplotě 35 °C



Kompaktní zářivky

Označení výrobku		lm	W	Odkaz na stránu
OSRAM DULUX® F				
DULUX F 18 W/827	B	1100	18	3.45
DULUX F 18 W/830	B	1100	18	3.45
DULUX F 18 W/840	B	1100	18	3.45
DULUX F 24 W/827	B	1700	24	3.45
DULUX F 24 W/830	B	1700	24	3.45
DULUX F 24 W/840	B	1700	24	3.45
DULUX F 36 W/827	B	2800	36	3.45
DULUX F 36 W/830	B	2800	36	3.45
DULUX F 36 W/840	B	2800	36	3.45
OSRAM CFL SQUARE® s 2 kolíky, pro KP				
CFL SQUARE 16 W/827 2-PIN	B	1050	16	3.46
CFL SQUARE 16 W/835 2-PIN	B	1050	16	3.46
CFL SQUARE 28 W/827 2-PIN	B	2050	28	3.46
CFL SQUARE 28 W/835 2-PIN	B	2050	28	3.46
OSRAM CFL SQUARE® s 4 kolíky				
CFL SQUARE 16 W/827 4-PIN	B	1050	16	3.47
CFL SQUARE 16 W/835 4-PIN	B	1050	16	3.47
CFL SQUARE 28 W/827 4-PIN	B	2050	28	3.47
CFL SQUARE 28 W/835 4-PIN	B	2050	28	3.47
CFL SQUARE 38 W/827 4-PIN	B	2700	38	3.47
CFL SQUARE 38 W/835 4-PIN	B	2700	38	3.47



LED světelné zdroje

Označení výrobku		lm	W	Odkaz na stranu
PARATHOM® CLASSIC A				
CL A 15 CL CW	A	95	2	4.05
CL A 15 CL WW	A	100	2	4.05
CL A 40 FR WW	A	345	8	4.05
CL A 40 FR D	A	450	8	4.05
PARATHOM® CLASSIC B				
CL B 15 CL CW	A	63	1,6	4.06
CL B 15 CL WW	A	70	1,6	4.06
CL B 25 FR WW	A	170	4,5	4.06
PARATHOM® CLASSIC P				
CL P 15 CL CW	A	63	1,6	4.07
CL P 15 CL WW	A	70	1,6	4.07
PARATHOM® CLASSIC GLOBE				
G95 15 CL CW	A	135	3	4.08
G95 15 CL WW	A	140	3	4.08
PARATHOM® SPECIAL T26				
SPC T26 D	A	65	2	4.17
DULED®				
DULED 8 W/827 E27	A	400/3	8	4.18
DULED 12 W/827 E27	A	620/3	12	4.18
DULED 15 W/827 E27	A	830/3	15	4.18
DULED 21 W/827 E27	A	1230/3	21	4.18



Zářivky

Označení výrobku		lm	W	Odkaz na stranu
Lineární zářivky LUMILUX® T5 HE HIGH EFFICIENCY, patice G5				
HE 14 W/827	A	1350 ¹⁾	14	5.02
HE 14 W/830	A	1350 ¹⁾	14	5.02
HE 14 W/835	A	1350 ¹⁾	14	5.02
HE 14 W/840	A	1350 ¹⁾	14	5.02
HE 14 W/865	A	1300 ¹⁾	14	5.02
HE 14 W/880	A	1150 ¹⁾	14	5.02
HE 21 W/827	A	2100 ¹⁾	21	5.02
HE 21 W/830	A	2100 ¹⁾	21	5.02
HE 21 W/835	A	2100 ¹⁾	21	5.02
HE 21 W/840	A	2100 ¹⁾	21	5.02
HE 21 W/865	A	2000 ¹⁾	21	5.02
HE 21 W/880	A	1850 ¹⁾	21	5.02
HE 28 W/827	A	2900 ¹⁾	28	5.02
HE 28 W/830	A	2900 ¹⁾	28	5.02
HE 28 W/835	A	2900 ¹⁾	28	5.02
HE 28 W/840	A	2900 ¹⁾	28	5.02
HE 28 W/865	A	2750 ¹⁾	28	5.02
HE 28 W/880	A	2690 ¹⁾	28	5.02
HE 35 W/827	A	3650 ¹⁾	35	5.02
HE 35 W/830	A	3650 ¹⁾	35	5.02
HE 35 W/835	A	3650 ¹⁾	35	5.02
HE 35 W/840	A	3650 ¹⁾	35	5.02
HE 35 W/865	A	3500 ¹⁾	35	5.02
HE 35 W/880	A	3450 ¹⁾	35	5.02
Lineární zářivky LUMILUX® T5 HO HIGH OUTPUT, patice G5				
HO 24 W/827	A	2000 ¹⁾	24	5.03
HO 24 W/830	A	2000 ¹⁾	24	5.03
HO 24 W/835	A	2000 ¹⁾	24	5.03
HO 24 W/840	A	2000 ¹⁾	24	5.03
HO 24 W/865	A	1900 ¹⁾	24	5.03
HO 24 W/880	A	1750 ¹⁾	24	5.03
HO 39 W/827	A	3500 ¹⁾	39	5.03
HO 39 W/830	A	3500 ¹⁾	39	5.03
HO 39 W/840	A	3500 ¹⁾	39	5.03
HO 39 W/865	A	3325 ¹⁾	39	5.03
HO 39 W/880	A	3150 ¹⁾	39	5.03
HO 49 W/827	A	4900 ¹⁾	49	5.03
HO 49 W/830	A	4900 ¹⁾	49	5.03
HO 49 W/840	A	4900 ¹⁾	49	5.03
HO 49 W/865	A	4600 ¹⁾	49	5.03
HO 49 W/880	A	4610 ¹⁾	49	5.03
HO 54 W/827	A	5000 ¹⁾	54	5.03
HO 54 W/830	A	5000 ¹⁾	54	5.03
HO 54 W/835	A	5000 ¹⁾	54	5.03
HO 54 W/840	A	5000 ¹⁾	54	5.03
HO 54 W/865	A	4750 ¹⁾	54	5.03
HO 54 W/880	A	4500 ¹⁾	54	5.03
HO 80 W/827	A	7000 ¹⁾	80	5.03
HO 80 W/830	A	7000 ¹⁾	80	5.03
HO 80 W/835	A	7000 ¹⁾	80	5.03
HO 80 W/840	A	7000 ¹⁾	80	5.03
HO 80 W/865	A	6650 ¹⁾	80	5.03
HO 80 W/880	A	6400 ¹⁾	80	5.03
1) Při okolní teplotě 35 °C				



Zářivky

Označení výrobku		lm	W	Odkaz na stranu
Lineární zářivky LUMILUX® T5 HE ES HIGH EFFICIENCY ENERGY SAVER, patice G5				
HE 25 W/827 ES	A	2900 ¹⁾	25	5.04
HE 25 W/830 ES	A	2900 ¹⁾	25	5.04
HE 25 W/840 ES	A	2900 ¹⁾	25	5.04
HE 25 W/865 ES	A	2750 ¹⁾	25	5.04
HE 32 W/827 ES	A	3650 ¹⁾	32	5.04
HE 32 W/830 ES	A	3650 ¹⁾	32	5.04
HE 32 W/840 ES	A	3650 ¹⁾	32	5.04
HE 32 W/865 ES	A	3500 ¹⁾	32	5.04
Lineární zářivky LUMILUX® T5 HO ES HIGH OUTPUT ENERGY SAVER, patice G5				
HO 45 W/827 ES	A	4900 ¹⁾	45	5.05
HO 45 W/830 ES	A	4900 ¹⁾	45	5.05
HO 45 W/840 ES	A	4900 ¹⁾	45	5.05
HO 45 W/865 ES	A	4600 ¹⁾	45	5.05
HO 50 W/827 ES	A	5000 ¹⁾	50	5.05
HO 50 W/830 ES	A	5000 ¹⁾	50	5.05
HO 50 W/840 ES	A	5000 ¹⁾	50	5.05
HO 50 W/865 ES	A	4750 ¹⁾	50	5.05
HO 73 W/827 ES	A	7000 ¹⁾	73	5.05
HO 73 W/830 ES	A	7000 ¹⁾	73	5.05
HO 73 W/840 ES	A	7000 ¹⁾	73	5.05
HO 73 W/865 ES	A	6650 ¹⁾	73	5.05
Lineární zářivky LUMILUX® T5 HO XT, patice G5				
HO 54 W/827 XT	A	5000 ¹⁾	54	5.06
HO 54 W/830 XT	A	5000 ¹⁾	54	5.06
HO 54 W/840 XT	A	5000 ¹⁾	54	5.06
HO 54 W/865 XT	A	4750 ¹⁾	54	5.06
HO 80 W/827 XT	A	7000 ¹⁾	80	5.06
HO 80 W/830 XT	A	7000 ¹⁾	80	5.06
HO 80 W/840 XT	A	7000 ¹⁾	80	5.06
HO 80 W/865 XT	A	6650 ¹⁾	80	5.06
Lineární zářivky LUMILUX® T5 HO CONSTANT, patice G5				
HO 24 W/830 CONSTANT	A	1900	24	5.07
HO 24 W/840 CONSTANT	A	1900	24	5.07
HO 24 W/865 CONSTANT	A	1840	24	5.07
HO 39 W/830 CONSTANT	A	3400	39	5.07
HO 39 W/840 CONSTANT	A	3400	39	5.07
HO 39 W/865 CONSTANT	A	3225	39	5.07
HO 49 W/830 CONSTANT	A	4300	49	5.07
HO 49 W/840 CONSTANT	A	4300	49	5.07
HO 49 W/865 CONSTANT	A	4100	49	5.07
HO 54 W/830 CONSTANT	A	4850	54	5.07
HO 54 W/840 CONSTANT	A	4850	54	5.07
HO 54 W/865 CONSTANT	A	4610	54	5.07
HO 80 W/830 CONSTANT	A	6800	80	5.07
HO 80 W/840 CONSTANT	A	6800	80	5.07
HO 80 W/865 CONSTANT	A	6450	80	5.07
¹⁾ Při okolní teplotě 35 °C				



Zářivky

Označení výrobku		lm	W	Odkaz na stranu
Lineární zářivky LUMILUX® DE LUXE T5 HO HIGH OUTPUT, patice G5				
HO 24 W/940	B	1570 ¹⁾	24	5.08
HO 24 W/965	B	1570 ¹⁾	24	5.08
HO 49 W/940	B	3850 ¹⁾	49	5.08
HO 49 W/965	B	3795 ¹⁾	49	5.08
HO 54 W/940	B	4250 ¹⁾	54	5.08
HO 54 W/965	B	4250 ¹⁾	54	5.08
LUMILUX® T5 SEAMLESS, patice G5				
HE 14W/830 SLS	A	- ²⁾	14	5.09
HE 14W/840 SLS	A	- ²⁾	14	5.09
HE 14W/865 SLS	A	- ²⁾	14	5.09
HE 21W/830 SLS	A	- ²⁾	21	5.09
HE 21W/840 SLS	A	- ²⁾	21	5.09
HE 21W/865 SLS	A	- ²⁾	21	5.09
HE 28W/830 SLS	A	- ²⁾	28	5.09
HE 28W/840 SLS	A	- ²⁾	28	5.09
HE 28W/865 SLS	A	- ²⁾	28	5.09
HO 24 W/830 SLS	A	- ²⁾	24	5.09
HO 24 W/840 SLS	A	- ²⁾	24	5.09
HO 24 W/865 SLS	A	- ²⁾	24	5.09
HO 39 W/830 SLS	A	- ²⁾	39	5.09
HO 39 W/840 SLS	A	- ²⁾	39	5.09
HO 39 W/865 SLS	A	- ²⁾	39	5.09
HO 54 W/830 SLS	A	- ²⁾	54	5.09
HO 54 W/840 SLS	A	- ²⁾	54	5.09
HO 54 W/865 SLS	A	- ²⁾	54	5.09
Krátké lineární zářivky LUMILUX® DE LUXE T5, patice G5				
L 6 W/930	B	260	6	5.10
L 8 W/930	B	380	8	5.10
L 8 W/954	B	380	8	5.10
L 13 W/930	B	680	13	5.10
L 13 W/954	B	680	13	5.10
Krátké lineární zářivky LUMILUX® T5, patice G5				
L 6 W/830	B	300	6	5.10
L 8 W/827	B	430	8	5.10
L 8 W/830	B	430	8	5.10
L 8 W/840	B	430	8	5.10
L 13 W/827	A	950	13	5.10
L 13 W/830	A	950	13	5.10
L 13 W/840	A	950	13	5.10
Krátké lineární zářivky Basic T5, patice G5				
L 4 W/640	B	140	4	5.11
L 6 W/640	B	270	6	5.11
L 8 W/640	B	385	8	5.11
L 8 W/765	B	330	8	5.11
L 13 W/640	B	830	13	5.11
L 13 W/765	B	720	13	5.11

1) Při okolní teplotě 35 °C

2) Připravuje se

Zářivky

Označení výrobku		lm	W	Odkaz na stranu
Krátké lineární zářivky Emergency Lighting (Basic) T5, patice G5				
L 6 W/640 EL	B	270	6	5.11
L 8 W/640 EL	B	385	8	5.11
Krátké lineární zářivky Emergency Lighting (LUMILUX®) T5, patice G5				
L 6 W/840 EL	B	320	6	5.11
L 8 W/840 EL	B	450	8	5.11
Lineární zářivky LUMILUX® SPLIT control T5, patice G5				
HE 28 W/840 SPS	A	2830 ¹⁾	28	5.13
HO 54 W/840 SPS	A	4890 ¹⁾	54	5.13
LUMILUX® T5 FC® FLUORESCENT CIRCLINE, patice 2Gx13				
FC 22 W/827	A	1900	22	5.14
FC 22 W/830	A	1900	22	5.14
FC 22 W/840	A	1900	22	5.14
FC 22 W/865	A	1800	22	5.14
FC 40 W/827	A	3400	40	5.14
FC 40 W/830	A	3400	40	5.14
FC 40 W/840	A	3400	40	5.14
FC 40 W/865	A	3300	40	5.14
FC 55 W/827	B	4200	55	5.14
FC 55 W/830	B	4200	55	5.14
FC 55 W/840	B	4200	55	5.14
FC 55 W/865	B	3990	55	5.14
Lineární zářivky LUMILUX® T8, patice G13				
L 10 W/827	A	650	10	5.15
L 15 W/827	B	950	15	5.15
L 15 W/830	B	950	15	5.15
L 15 W/840	B	950	15	5.15
L 15 W/865	B	900	15	5.15
L 16 W/827	A	1250	16	5.15
L 16 W/830	A	1250	16	5.15
L 16 W/840	A	1250	16	5.15
L 18 W/827	A	1350	18	5.15
L 18 W/830	A	1350	18	5.15
L 18 W/835	A	1350	18	5.15
L 18 W/840	A	1350	18	5.15
L 18 W/865	A	1300	18	5.15
L 18 W/880	A	1300	18	5.15
L 23 W/830	A	1900	23	5.15
L 23 W/840	A	1900	23	5.15
L 30 W/827	A	2400	30	5.15
L 30 W/830	A	2400	30	5.15
L 30 W/840	A	2400	30	5.15
L 30 W/865	A	2350	30	5.15
L 30 W/880	A	2350	30	5.15
L 36 W/827	A	3350	36	5.15
L 36 W/827-1	A	3100	36	5.15
L 36 W/830	A	3350	36	5.15
L 36 W/830-1	A	3100	36	5.15
L 36 W/835	A	3350	36	5.15
L 36 W/840	A	3350	36	5.15
L 36 W/840-1	A	3100	36	5.15
L 36 W/865	A	3250	36	5.15

1) Při okolní teplotě 35 °C



Zářivky

Označení výrobku		lm	W	Odkaz na stranu
Lineární zářivky LUMILUX® T8, patice G13				
L 36 W/880	A	3000	36	5.15
L 38 W/830	A	3300	38	5.15
L 38 W/840	A	3300	38	5.15
L 38 W/880	A	2975	38	5.15
L 58 W/827	A	5200	58	5.15
L 58 W/830	A	5200	58	5.15
L 58 W/835	A	5200	58	5.15
L 58W/840	A	5200	58	5.15
L 58 W/865	A	5000	58	5.15
L 58 W/880	A	4900	58	5.15
L 70 W/835	A	6200	70	5.15
L 70 W/840	A	6200	70	5.15
Lineární zářivky LUMILUX® T8 ES ENERGY SAVER, patice G13				
L 16 W/830 ES	A	1300 ¹⁾	16	5.16
L 16 W/840 ES	A	1300 ¹⁾	16	5.16
L 32 W/830 ES	A	3000 ¹⁾	32	5.16
L 32 W/840 ES	A	3000 ¹⁾	32	5.16
L 51 W/830 ES	A	4800 ¹⁾	51	5.16
L 51 W/840 ES	A	4800 ¹⁾	51	5.16
Lineární zářivky LUMILUX® XT T8, patice G13				
L 18 W/830 XT	A	1350	18	5.17
L 18 W/840 XT	A	1350	18	5.17
L 18 W/865 XT	A	1250	18	5.17
L 36 W/830 XT	A	3300	36	5.17
L 36 W/840 XT	A	3300	36	5.17
L 36 W/865 XT	A	3250	36	5.17
L 58 W/830 XT	A	5200	58	5.17
L 58 W/840 XT	A	5200	58	5.17
L 58 W/865 XT	A	5000	58	5.17
Lineární zářivky LUMILUX® XXT T8, patice G13				
L 18 W/830 XXT	A	1350	18	5.18
L 18 W/840 XXT	A	1350	18	5.18
L 18 W/865 XXT	A	1250	18	5.18
L 36 W/830 XXT	A	3300	36	5.18
L 36 W/840 XXT	A	3300	36	5.18
L 36 W/865 XXT	A	3250	36	5.18
L 58 W/830 XXT	A	5200	58	5.18
L 58 W/840 XXT	A	5200	58	5.18
L 58 W/865 XXT	A	5000	58	5.18
Lineární zářivky LUMILUX® DE LUXE T8, patice G13				
L 15 W/930	B	750	15	5.19
L 15 W/954	B	750	15	5.19
L 16 W/930	B	950	16	5.19
L 18 W/930	B	1100	18	5.19
L 18 W/940	B	1200	18	5.19
L 18 W/954	B	1150	18	5.19
L 18 W/965	B	1150	18	5.19
L 30 W/930	B	1920	30	5.19
L 36 W/930	B	2700	36	5.19
L 36 W/940	B	2900	36	5.19
¹⁾ Při okolní teplotě 30 °C				



Zářivky

Označení výrobku		lm	W	Odkaz na stranu
Lineární zářivky LUMILUX® DE LUXE T8, patice G13				
L 36 W/954	B	2850	36	5.19
L 36 W/954-1	B	2600	36	5.19
L 36 W/965	B	2850	36	5.19
L 58 W/930	B	4350	58	5.19
L 58 W/940	B	4600	58	5.19
L 58 W/954	B	4550	58	5.19
L 58 W/965	B	4550	58	5.19
Lineární zářivky COLOR proof T8, patice G13				
L 18 W/950	B	900	18	5.20
L 36 W/950	B	2150	36	5.20
L 58 W/950	B	3350	58	5.20
Lineární zářivky BIOLUX® T8, patice G13				
L 18 W/965	B	1000	18	5.21
L 30 W/965	B	1600	30	5.21
L 36 W/965	B	2300	36	5.21
L 58 W/965	B	3700	58	5.21
Lineární zářivky FLUORA® T8, patice G13				
L 15 W/77	B	400	15	5.21
L 18 W/77	B	550	18	5.21
L 30 W/77	B	1000	30	5.21
L 36 W/77	B	1400	36	5.21
L 58 W/77	B	2250	58	5.21
Lineární zářivky OSRAM NATURA® T8, patice G13				
L 15 W/76	B	500	15	5.23
L 18 W/76	B	750	18	5.23
L 30 W/76	B	1300	30	5.23
L 36 W/76	B	1800	36	5.23
L 36 W/76-1	B	1600	36	5.23
L 58 W/76	B	2850	58	5.23
Lineární zářivky OSRAM NATURA® SPLIT control T8, patice G13				
L 18 W/76 SPS	B	730	18	5.24
L 30 W/76 SPS	B	1260	30	5.24
L 36 W/76 SPS	B	1740	36	5.24
L 58 W/76 SPS	B	2760	58	5.24
Lineární zářivky LUMILUX SPLIT® control T8, patice G13				
L 18 W/840 SPS	A	1300	18	5.25
L 36 W/840 SPS	A	3250	36	5.25
L 58 W/840 SPS	A	5100	58	5.25
Lineární zářivky LUMILUX® COLOR control T8, patice G13				
L 18 W/940 UVS	B	1150	18	5.26
L 18 W/954 UVS	B	1100	18	5.26
L 36 W/940 UVS	B	2750	36	5.26
L 36 W/954 UVS	B	2700	36	5.26
L 58 W/940 UVS	B	4350	58	5.26
L 58 W/954 UVS	B	4300	58	5.26



Zářivky

Označení výrobku		lm	W	Odkaz na stranu
Lineární zářivky LUMILUX® COLOR control T8, patice G13				
L 18 W/940 UVS	B	1150	18	5.26
L 18 W/954 UVS	B	1100	18	5.26
L 36 W/940 UVS	B	2750	36	5.26
L 36 W/954 UVS	B	2700	36	5.26
L 58 W/940 UVS	B	4350	58	5.26
L 58 W/954 UVS	B	4300	58	5.26
Lineární zářivky Basic T8, patice G13				
L 15 W/640	B	850	15	5.27
L 15 W/765	B	740	15	5.27
L 16 W/640	B	1100	16	5.27
L 18 W/640	B	1200	18	5.27
L 18 W/765	B	1050	18	5.27
L 23 W/640	B	1750	23	5.27
L 23 W/765	B	1450	23	5.27
L 30 W/640	B	2100	30	5.27
L 30 W/765	B	1900	30	5.27
L 36 W/640	B	2850	36	5.27
L 36 W/640-1	B	2750	36	5.27
L 36 W/765	B	2500	36	5.27
L 58 W/640	B	4600	58	5.27
L 58 W/765	B	4000	58	5.27
L 70 W/640	B	5250	70	5.27
Zářivky T8, tvar U, patice 2G13				
L 18W/830 U	A	1350	18	5.27
L 18W/840 U	A	1350	18	5.27
L 36W/830 U	A	3350	36	5.27
L 36 W/840 U	A	3350	36	5.27
L 58W/830 U	A	5220	58	5.27
L 58 W/840 U	A	5220	58	5.27
Zářivky LUMILUX® T9 C, kruhový tvar, patice G10Q				
L 22 W/827 C	B	1350	22	5.28
L 22 W/840 C	B	1350	22	5.28
L 22 W/865 C	B	1300	22	5.28
L 32 W/827 C	B	2250	32	5.28
L 32 W/840 C	B	2250	32	5.28
L 32 W/865 C	B	2310	32	5.28
L 40 W/840 C	B	3200	40	5.28
L 40 W/865 C	B	2950	40	5.28
Zářivky Basic T9 C, kruhový tvar, patice G10Q				
L 22 W/640 C	B	1150	22	5.28
L 22 W/765 C	B	1050	22	5.28
L 32 W/640 C	B	2000	32	5.28
L 32 W/765 C	B	1700	32	5.28
L 40 W/640 C	B	2850	40	5.28
L 40 W/765 C	B	2500	40	5.28



Zářivky

Označení výrobku		lm	W	Odkaz na stranu
Lineární zářivky LUMILUX® T2 FM, patice W4,3 x 8,5d				
FM 6 W/730	B	330	6	5.29
FM 6 W/740	B	330	6	5.29
FM 6 W/760	B	310	6	5.29
FM 8 W/730	B	540	8	5.29
FM 8 W/740	B	540	8	5.29
FM 8 W/760	B	500	8	5.29
FM 11 W/730	B	750	11	5.29
FM 11 W/740	B	750	11	5.29
FM 11 W/760	B	680	11	5.29
FM 13 W/730	B	930	13	5.29
FM 13 W/740	B	930	13	5.29
FM 13 W/760	B	860	13	5.29
Lineární zářivky T12, provedení SA, patice G13				
L 20 W/640 SA	B	1200	20	5.30
L 40 W/640 SA	B	2800	40	5.30
L 65 W/640 SA	B	4800	65	5.30
Lineární zářivky T12, provedení XL, patice Fa6				
L 20 W/640 XL	B	940	20	5.30
L 40 W/640 XL	B	2300	40	5.30
L 65 W/640 XL	B	4400	65	5.30

